修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 0.008

| | | |
|---|---|---|
| 对材料的要求 | △nD | 1C |
| | △(R-nC) | 1C |
| | 均匀性 | 1 |
| | 双折射 | 1 |
| | 光吸收系数 | 3 |
| | 条纹 | 1C |
| | 气泡 | 0A |
| 对零件的要求 | $N_1$ | |
| | $\triangle N_1$ | |
| | $N_2$ | |
| | $\triangle N_2$ | |
| | C | |
| | P | <1' |
| | $D_0$ | 22.8 |
| | △R | A |
| | B | II |
| | Θ | |
| 对镀膜的要求 | 种类 | |
| | 峰值波长 | |
| | 波段 | |
| | I | |
| | R | |

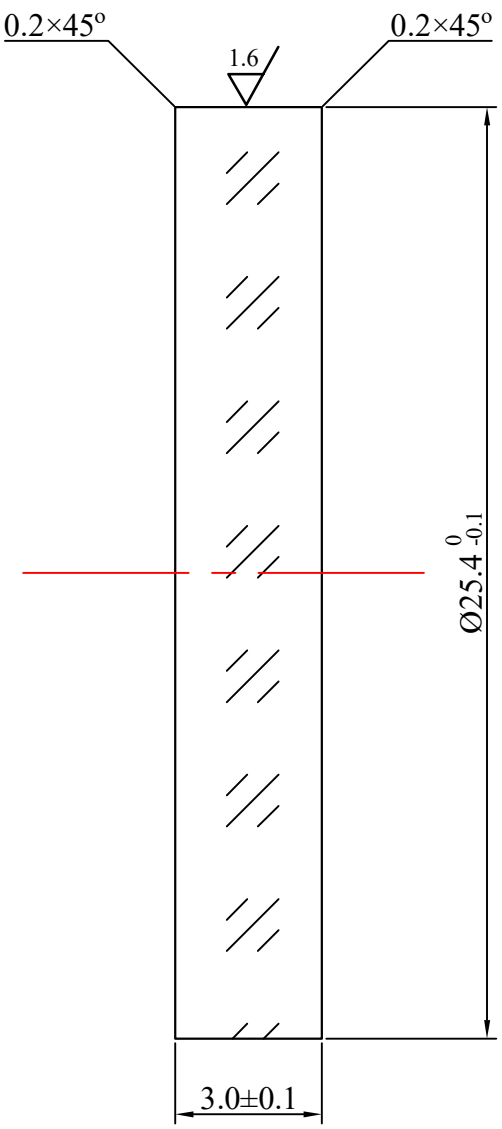


技术要求

1.双面镀膜，增透膜350nm-650nm，
要求边缘齐整，无氧化。
2.面型：λ/4@632.8nm
3. 材料要经过消应力回火处理。

| 责任 | 签字 |
|---|---|
| 描图 | |
| 描校 | |

| 旧底图总号 | 标记 | 处数 | 更改依据 | 签名 | 日期 | 名称 | 图纸编号 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 镀膜 熔石英窗口片 | OWB080001 | 5:1 |
| | 设计 | | | | | 材料 | 数量 | 重量 |
| | 制图 | | | | | JGS1 | | |
| 底图总号 | 检图 | | | | | | | |
| | 描图 | | | | | 所属装配图号 | 共张 | 第张 |
| | 校对 | | | | | | | |
| 日期 签名 | 会签 | | | | | | | |
| | 标准 | | | | | | | |
| | 批准 | | | | | | | |

OMTOOLS