


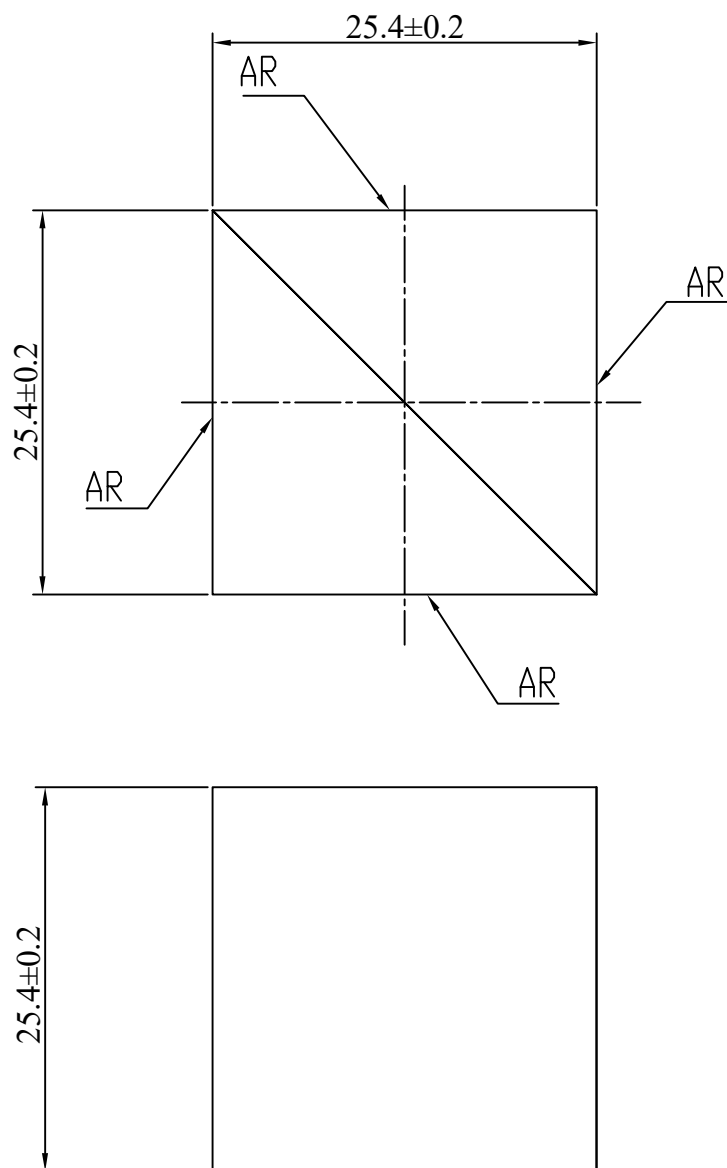

技术要求

1. 设计波长: 900nm-1200nm
2. 通光孔径: >90%
3. 元件尺寸: 25.4mm*25.4mm*25.4mm
4. 尺寸公差: $\pm 0.2\text{mm}$
5. 面形: $\lambda/4@633\text{nm}$
6. 镀膜: 所有直角面镀增透膜
7. 表面光洁度: 60/40
8. 分光膜: 50:50 (R:T), 平均偏振
9. 损伤阈值: $>500\text{mJ}/\text{cm}^2$, 20ns, 20Hz @1064nm

责任	签字
描图	
描校	

							名	称	图 纸 编 号	比	例
旧 底 图 总 号		标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期	L25.4-900-1200 直角分光棱镜		CSA080062	4 : 1	
		设 计					材		料	数	量
		制 图					H-K9L				
底 图 总 号		检 图					所 属 装 配 图 号		共	张	第
		描 图									
日 期	签 名	会 签							OMTOOLS		
		标 准									
		批 准									