


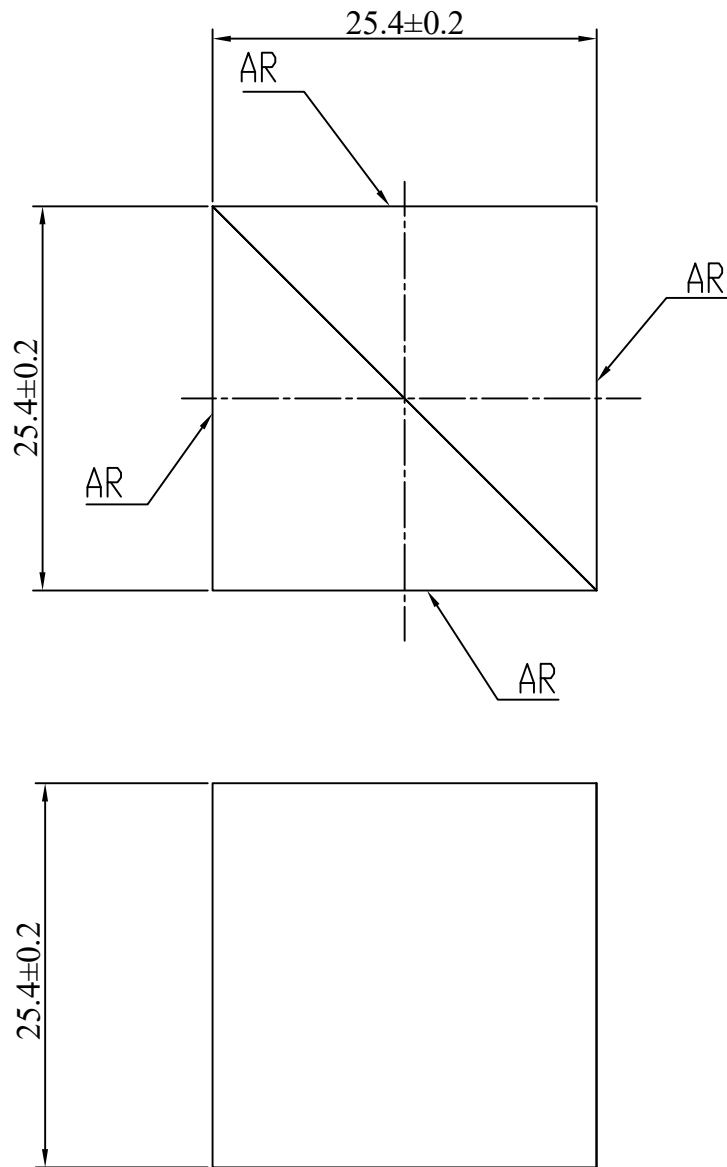

技术要求

- 设计波长: 400nm-700nm
- 通光孔径: >90%
- 元件尺寸: 25.4mm*25.4mm*25.4mm
- 尺寸公差: $\pm 0.2\text{mm}$
- 面形: $\lambda/4@633\text{nm}$
- 镀膜: 所有直角面镀增透膜
- 表面光洁度: 60/40
- 分光膜: 50:50 (R:T), 平均偏振
- 损伤阈值: $>500\text{mJ}/\text{cm}^2$, 20ns, 20Hz @1064nm

责任	签字
描图	
描校	

							名	称	图 纸 编 号	比	例	
旧 底 图 总 号		标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期	L25.4-400-700 直角分光棱镜		CSA080052	4 : 1		
		设 计					材	料	数	量	重	量
底 图 总 号		制 图					H-K9L					
		检 图					所 属 装 配 图 号		共 张	第 张		
		描 图										
日 期	签 名	校 对							OMTOOLS			
		会 签										
		标 准										
		批 准										