


A-A

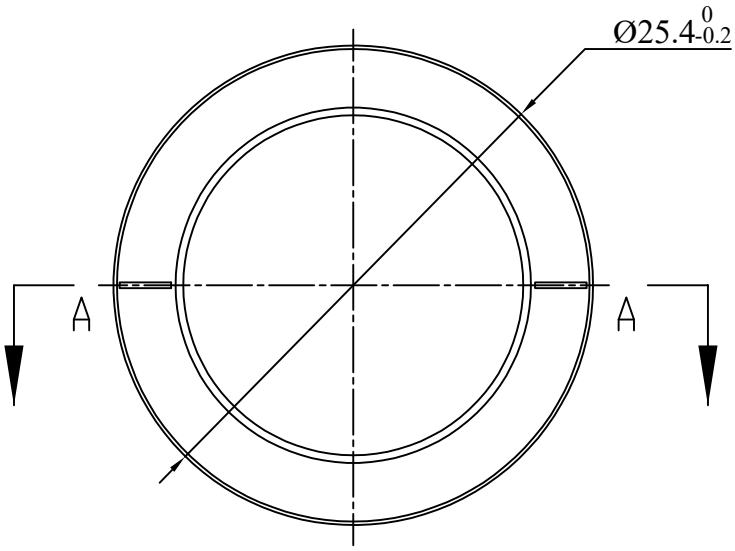


技术要求

1. 设计波长：1053nm
2. 通光孔径：Φ18mm
3. 延迟量：λ/4
4. 延迟精度：λ/300
5. 面形：λ/8@633nm
6. 镀膜：V型增透膜@1053nm
7. 表面光洁度：20/10
8. 表面平行度：<1秒
9. 损伤阈值：>10J/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm
10. 支架外径：Φ25.4+0.0/-0.2mm
11. 支架厚度：6±0.2mm

| 责任 | 签字 |
|---|---|
| 描图 | |
| 描校 | |
| | |

| 旧底图总号 | 标记 | 处数 | 更改依据 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
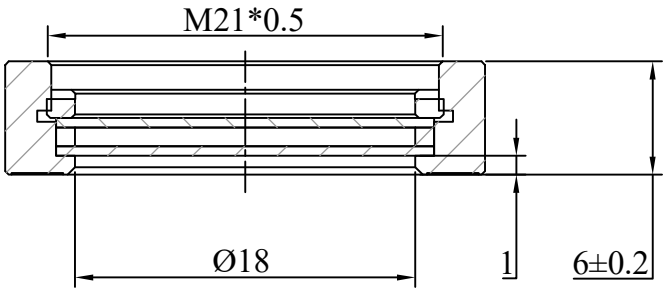
| 底图总号 | |
|---|---|
| | |

| 日期 | 签名 |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | | | |
| 制图 | | | |
| 检图 | | | |
| 描图 | | | |
| 校对 | | | |
| 会签 | | | |
| 标准 | | | |
| 批准 | | | |

| 名称 | 图纸编号 | 比例 |
|---|---|---|
| Φ18-1053-¼λ波片 | QCB060022 | 5 : 2 |
| 材料 | 数量 | 重量 |
| 石英 | | |
| 所属装配图号 | 共 张 | 第 张 |

OMTOOLS