

修飾處理與熱處理

表面光潔度

其余 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

對材料的要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均 勻 性	1
雙 折 射	1
光吸收系数	3
条 紋	1C
气 泡	1A

對零件的要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 45.7$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

對鍍膜的要求

种 类	
峰值波长	
波 段	
I	
R	

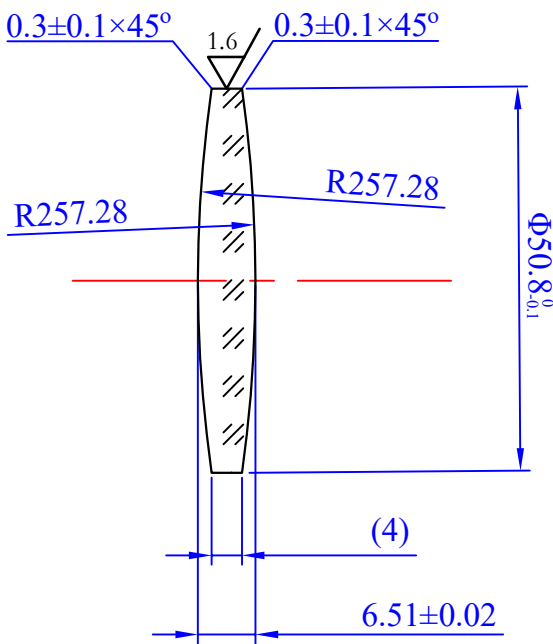

技术要求

- 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，
减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 400nm-700nm$ ，要求边缘齐整，
无氧化。
- 材料要经过消应力回火处理。

责任
描图
描校

签 字

名 称	图 纸 编 号	比 例
$\Phi 50.8mm-f/250mm$ -双凸透镜	DV-A133101	1 : 1
材 料	数 量	重 量
H-K9L		
所 属 装 配 图 号	共 张	第 张
OMTOOLS		

旧 底 图 总 号	标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期
	设 计				
	制 图				
底 图 总 号	检 图				
	描 图				
	校 对				
日 期	签 名	会 签			
		标 准			
		批 准			