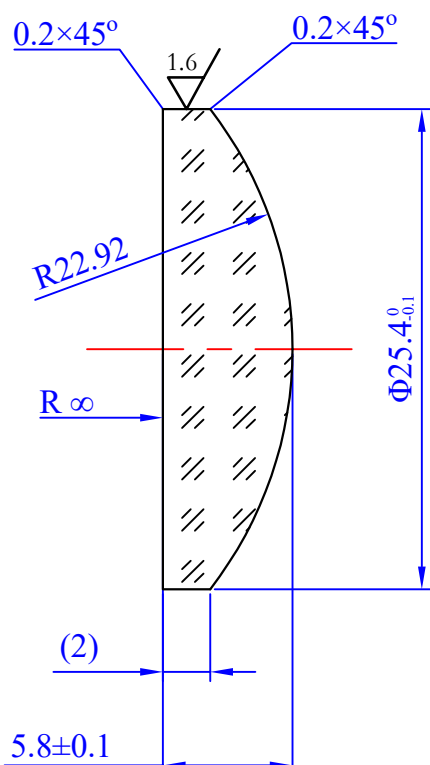


修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008 		
对材料的要求	ΔnD		2B									
	Δ(R-nC)		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条 纹		1C									
	气 泡		1A									
对零件的要求	N ₁		3									
	ΔN ₁		0.5									
	N ₂		3									
	ΔN ₂		0.5									
	C		0.02									
	P											
	D ₀		Φ22.8									
	ΔR		A									
	B		II									
	⊖											
对镀膜的要求	种 类											
	峰值波长											
	波 段											
	I											
	R											
技术要求												
1. 双面镀膜, 增透膜650nm-1050nm, 要求边缘齐整, 无氧化。												
2. 材料要经过消应力回火处理。												
责任	签 字											
描 图												
描 校												
							名 称	图 纸 编 号	比 例			
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签 名	日 期		Φ25.4mm-f/50mm-平凸透镜	FVB081202	5 : 2			
		设 计					材 料	数 量	重 量			
底图总号		制 图					JGS1					
		检 图										
		描 图					所 属 装 配 图 号	共 张	第 张			
日 期	签 名	校 对										
		会 签										
		标 准										
		批 准										
OMTCOLS												