
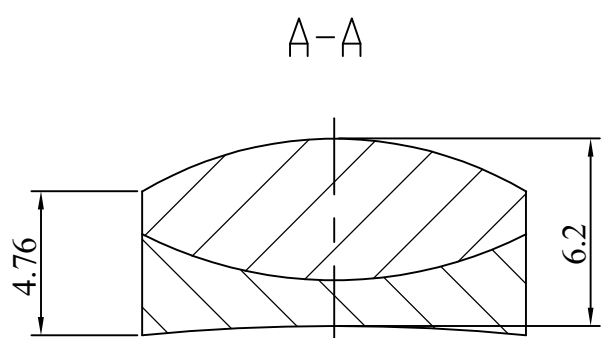


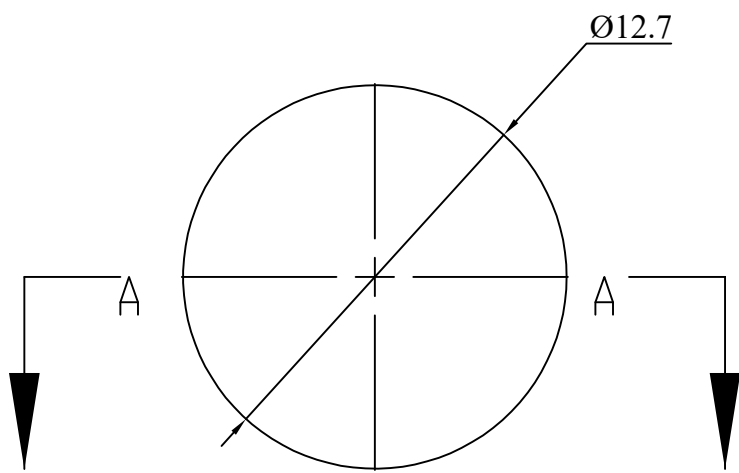

技术要求

1. 工作波长: 1050nm-1580nm
2. 通光孔径: >90%
3. 直径公差: +0.0/-0.1mm
4. 厚度公差: ±0.2mm
5. 焦距(EFL): 30mm
6. 后焦距(BFL): 24.5mm
7. 表面光洁度: 60/40
8. 表面平行度: <1秒
9. 偏心: <3'

责任	签字
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

						名 称	图 纸 编 号	比 例
						Φ12.7-SWIR-F30消色差胶合透镜	CDA040703	4 : 1
						材 料	数 量	重 量
						所 属 装 配 图 号	共 张	第 张
							OMTCOLS	