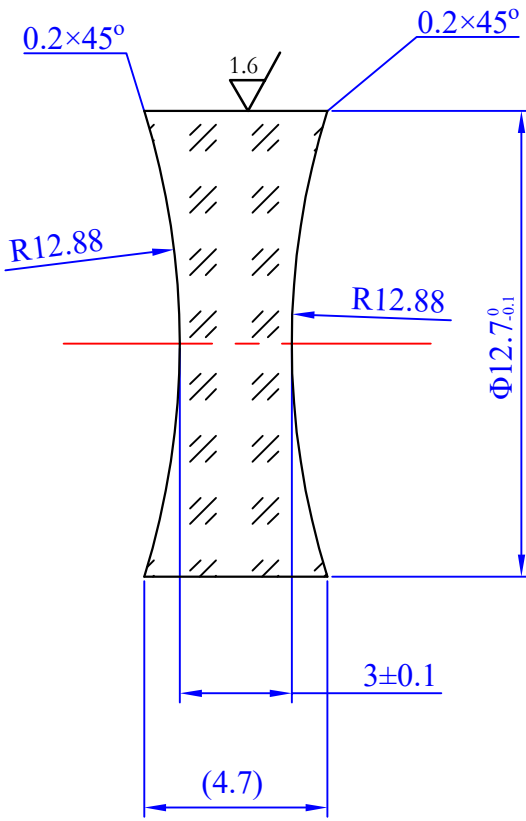


修饰处理与热处理										表面光洁度				
										其余0.008▽				
对材料的要求	△nD	2B												
	△(R-nC)	2B												
	均匀性	1												
	双折射	1												
	光吸收系数	3												
	条纹	1C												
	气泡	1A												
对零件的要求	N ₁	3												
	△N ₁	0.5												
	N ₂	3												
	△N ₂	0.5												
	C	0.02												
	P													
	D ₀	Φ11.4												
	△R	A												
	B	II												
	⊖													
对镀膜的要求	种类													
	峰值波长													
	波段													
	I													
	R													
技术要求														
1. 双面均不镀膜。														
2. 材料要经过消应力回火处理。														
责任	签字													
描图														
描校														
							名	称	图	纸	编	号	比	例
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期		Φ12.7mm-f/-25mm-双凹透镜		DCA040700		5:1			
		设计					材		料		数		量	
		制图					H-K9L							
底图总号		检图					所属装配图号		共		张		第	
		描图							共		张		第	
		校对							共		张		第	
日期	签名	会签							共		张		第	
		标准							共		张		第	
		批准							共		张		第	
OMTOOLS														