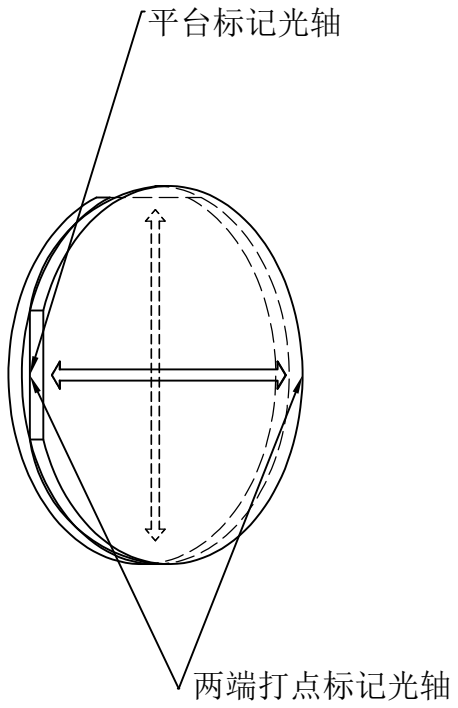

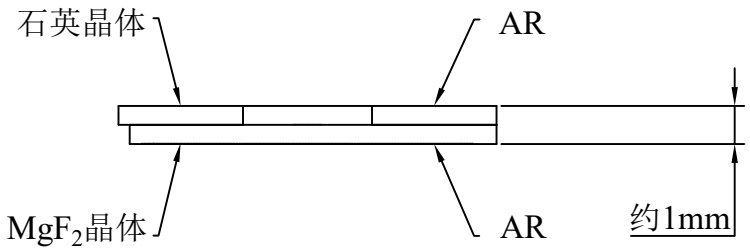

技术要求

1. 设计波长：550nm-750nm
2. 通光孔径：>8mm
3. 延迟量：λ/2
4. 延迟精度：λ/100
5. 面形：λ/4@633nm
6. 镀膜：双面镀增透膜，Ravg<1%@550nm-750nm
7. 表面光洁度：40/20
8. 表面平行度：<10秒
9. 损伤阈值：>500mJ/cm^2, 20ns, 20Hz @1064nm
10. 元件尺寸：Φ10mm

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期
底图总号					
日期	签名				

设计	
制图	
检图	
描图	
校对	
会签	
标准	
批准	

名称	图纸编号	比例
Φ8-550-750-½λ消色差波片	HAJ030012	5 : 1
材料	数量	重量
石英+氟化镁		
所属装配图号	共 张	第 张

OMTOOLS