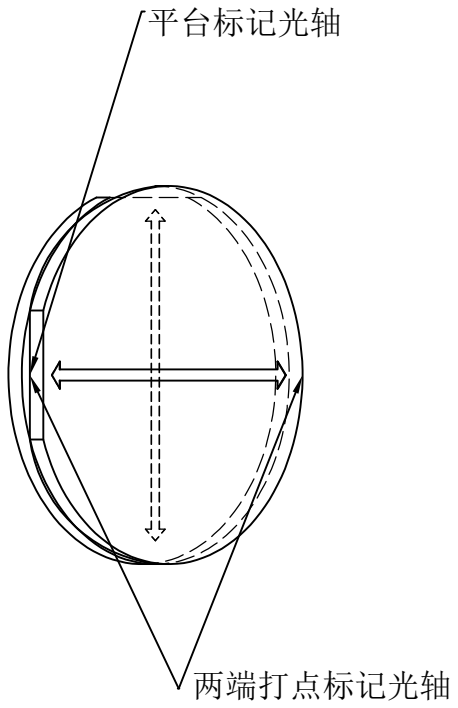

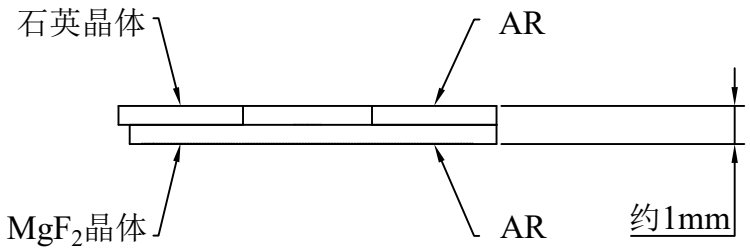

技术要求

1. 设计波长：900nm-2100nm
2. 通光孔径：>8mm
3. 延迟量：λ/2
4. 延迟精度：λ/100
5. 面形：λ/4@633nm
6. 镀膜：双面镀增透膜，Ravg<1%@900nm-2100nm
7. 表面光洁度：40/20
8. 表面平行度：<10秒
9. 损伤阈值：>500mJ/cm^2, 20ns, 20Hz @1064nm
10. 元件尺寸：Φ10mm

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期	名称	图纸编号	比例
						Φ8-900-2100-½λ消色差波片	HAJ030014	5 : 1
	设计					材料	数量	重量
	制图					石英+氟化镁		
底图总号	检图							
	描图					所属装配图号	共 张	第 张
	校对							
日期 签名	会签						OMTOOLS	
	标准							
	批准							