修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 1.6

对材料的要求	△nD	1C
	△(R-nC)	1C
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	0A
对零件的要求	N_1	2
	$\triangle N_1$	0.4
	N_2	2
	$\triangle N_2$	0.4
	C	0.02
	P	<3'
	D_0	45.7
	△R	A
	B	III
	Θ	
对镀膜的要求	种类	⊕
	峰值波长	
	波段	
	I	
	R	

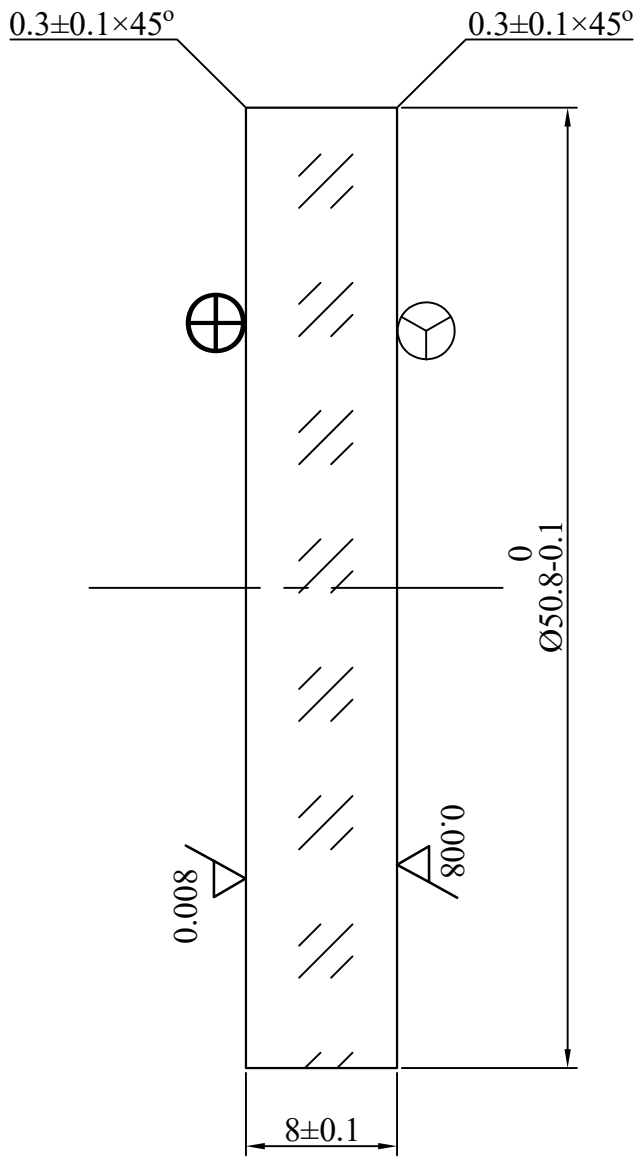

技术要求

1. 减反射膜， JB/T8226.1-1999，波长范围：400-700nm，入射角45°，平均反射<0.5%，要求边缘整齐，不应有膜欠。

2.分光膜，GB1322-77，波长范围：400-700nm，Tabs = 50 ± 8%, Rabs = 50 ± 8%，Tabs + Rabs > 99%，|Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35%

3. 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期

底图总号	日期	签名

设计					
制图					
检图					
描图					
校对					
会签					
标准					
批准					

名称	图纸编号	比例
400-700nm1:1分光平片	BS-A130052	2.5:1
材料	**数量**	**重量**
H-K9L		
所属装配图号	**共 张**	**第 张**

OMTOOLS