

修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

对材料的要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均匀性	1
双折射	1
光吸收系数	3
条数	1C
气泡	1A

对零件的要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 22.8$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

对镀膜的要求

种类	
峰值波长	
波段	
I	
R	

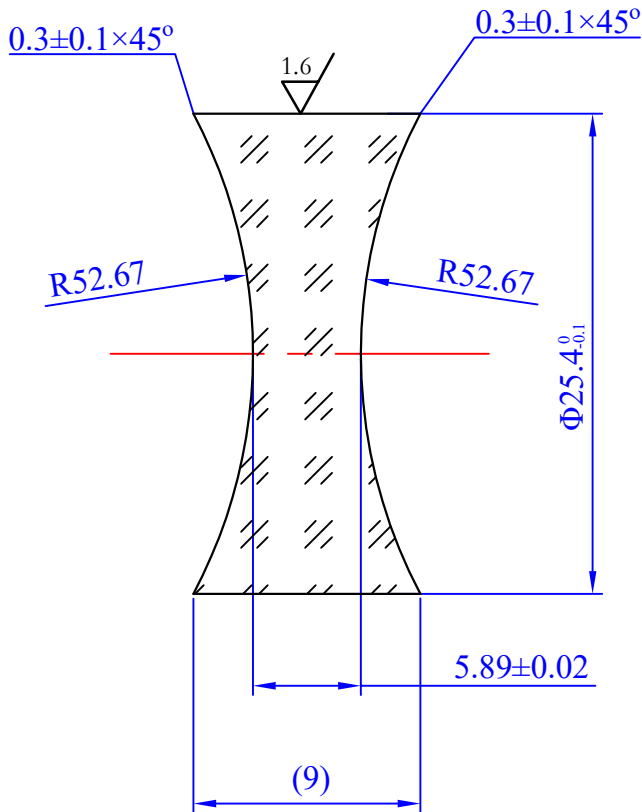

技术要求

- 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 400nm-700nm$ ，要求边缘齐整，无氧化。
- 材料要经过消应力回火处理。

责任
描图
描校

签字

							名	称	图 纸 编 号	比 例
							Φ25.4mm-f/-50mm-双凹透镜		DC-A081201	5:2
旧 底 图 总 号		标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期	材 料		数 量	重 量
		设 计					H-K9L			
		制 图								
底 图 总 号		检 图					所 属 装 配 图 号		共 张	第 张
		描 图								
日 期	签 名	校 对							OMTOOLS	
		会 签								
		标 准								
		批 准								