


对材料的要求	$\Delta n_D$	2B
	$\Delta(R-nC)$	2B
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	1A
对零件的要求	$N_1$	3
	$\Delta N_1$	0.5
	$N_2$	3
	$\Delta N_2$	0.5
	C	0.02
	P	
	$D_0$	$\Phi 22.8$
	$\Delta R$	A
	B	II
	$\ominus$	
对镀膜的要求	种类	
	峰值波长	
	波段	
	I	
	R	

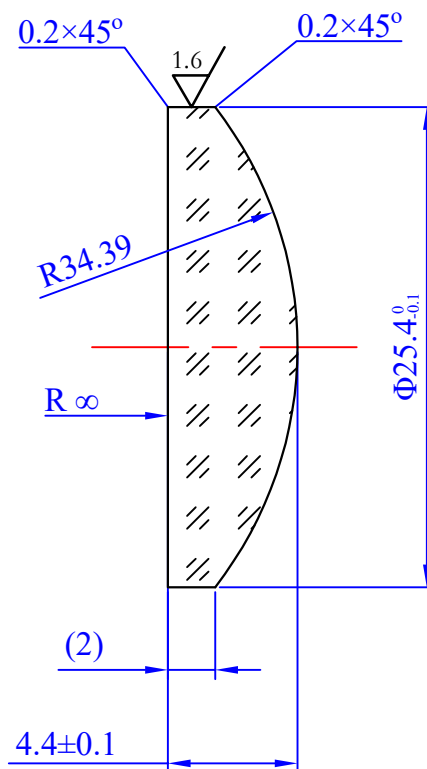

技术要求

1. 双面镀膜, 增透膜245nm-400nm, 要求边缘齐整, 无氧化。
2. 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

						名 称	图 纸 编 号	比 例
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签 名	日 期	$\Phi 25.4\text{mm-f}/75\text{mm}$ -平凸透镜	FVB081804	5:2
						材 料	数 量	重 量
底图总号						JGS1		
						所属装配图号	共 张	第 张
日期	签名	会 签				OMTCOLS		
标 准								
批 准								