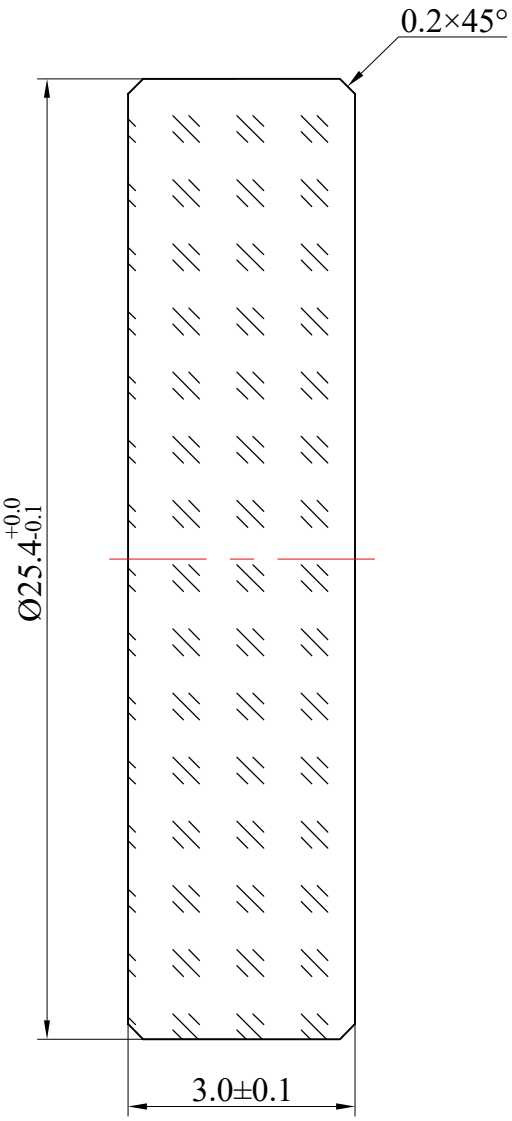

技术要求

1. 通光孔径：>90%
2. 面型：λ/4@632.8nm
3. 平行度：<1arcmin
4. 表面光洁度：40/20
5. 镀膜：增透膜，
Ravg<0.25%@355nm&532nm&1064nm

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期
底图总号	设计				
	制图				
	检图				
	描图				
	校对				
日期 / 签名	会签				
	标准				
	批准				

名称	图纸编号	比例
激光熔融石英窗口片	OWB080026	5 : 1
材料	数量	重量
熔融石英		
所属装配图号	共 张	第 张

OMTOOLS